



270-405 ZS | **MF 8700 S**



NO MASSEY FERGUSON

MF 8700 S — iepazīstiet jauno efektivitātes etalonu

Katrā MF 8700 S konstrukcijas un aprīkojuma elementā mēs esam ielikuši jaunu domāšanu, lai uzlabotu jaudu, komfortu, lietojamību, efektivitāti un ekspluatācijas drošumu.



Absolūts komforts un drošība ražīgākai darba dienai

- Liela, klusa četru statņu kabīne piedāvā 360° redzamību
- Ergonomiski un vienkārši lietojami vadības elementi
- Divas aprīkojuma paketes, lai apmierinātu visas jūsu vajadzības
- Darba apgaismojuma pakete ar 16 LED lukturiem ļauj pagarināt darba dienu līdz vēlai naktij

Augsta efektivitāte ar visprasīgākajiem darba agregātiem

- Hidrauliskās eļļas caurplūde 205 l/min, nodrošina augstu darba ražīgumu
- Aizmugurējā uzkares iekārta ar 12 000 kg celtspēju ļauj tikt galā ar vislielākajiem darba agregātiem
- Līdz pat 6 plūsmdaļiem aizmugurē un 2 priekšā
- Power Beyond sarežģītu sistēmu darbināšanai

Lielāka lietderīgā jauda nodrošina lielāku vilces spēku

- Līdz 405 ZS — visjaudīgākie jebkad uzbūvētie Massey Ferguson traktori, kas attīsta maksimālu izejas jaudu ar zemām ekspluatācijas izmaksām
- Inteliģenta gaisa apstrāde ar Cyclair, lai nodrošinātu labāko dzesēšanu jebkādos apstākļos
- Jaudīgie, izturīgie un izveicīgie MF 8740 S traktori piedāvā savā klasē labāko energoefektivitāti — 26.7 kg/hp —, kas nodrošina optimālu veiktspēju ar maksimālu ekonomiju un augsnes aizsardzību





MF tehnoloģijas pirksta stiepiena attālumā

- MF Datatronic 5 skārienekrāna terminālis
- Progresīvs un intuitīvs
- 9 collu skārienekrāns
- MF Auto Guide. Precizitāte no metra līdz centimetram, pateicoties plašai korekcijas signālu izvēlei, tostarp izmantojot Trimble un Novatel uztvērējus
- MF ISOBUS ar Multipad: Efektīva un ērti lietojama.

Efektīva transmisija palielina ražīgumu

- Dyna-VT pārnesumkārbā ar motora jaudas pārvaldības sistēmu pievada vairāk jaudas, kad tā visvairāk ir nepieciešama
- Perfekta motora un pārnesumkārbas kombinācija — radīta, lai attīstītu maksimālu jaudu.

Izvēlieties piemērotākās riepas, lai aizsargātu vērtīgo augsni

Aizgurējie riteņi ar 2,15 m diametru uzlabo vilci, samazina augsnes sablīvēšanu un maksimāli palielina efektivitāti.

Michelin AxioBib 2 riepas (izvēles aprīkojums) nodrošina lielāku protektora izcilņu skaita saķeri ar augsni, izveidojot „mini pēdas”, kas pagarina pēdas nospiedumu par 26 %, efektīvāk sadala svaru un pat par 28 % uzlabo vilci.

Pielāgojiet savu traktoru savām vajadzībām. Standara un izvēles aprīkojums.

	Efficient	Exclusive
Motors		
AGCO Power 6 cilindru / 8,4 litru motors ar „All-in-One Stage V” SCR sistēmu	●	●
Motora jaudas vadība (EPM) ar divām motora apgriezienu atmiņām nodrošina papildu jaudu	●	●
Pāresumkārbā		
Jaudas vadības selektīvais vārsts	●	●
„T” veida svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī	●	–
MultiPad svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī	○	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 15 t	●	●
Dyna-VT 40 km/h* Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 18 t	○	○
C1 un C2 kruiza kontroles ātruma atmiņas	●	●
ParkLock	●	●
Operatora vide		
Manuāla gaisa kondicionēšana	●	–
Automātiskā gaisa kondicionēšana	○	●
360° ēnojošie saulesargi	●	●
Super Deluxe sēdekļi ar pneimatisko balstiekārtu un dinamisko amortizāciju	○	–
Super Deluxe Maximo Evolution sēdekļi ar pneimatisko balstiekārtu	●	●
Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā	●	●
Teleskopiskais divleņķu spogulis	●	–
Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis	○	●
Aktīvā mehāniskā kabīnes balstiekārta	○	●
Tehnoloģijas		
16 LED darba apgaismojuma lukturu komplekts	○	○
Datatronic 5 - 9 skārienekrāna terminālis	●	●
Piekabes ar vadāmo tiltu vadība	●	●
Duālā vadība (priekšējās un aizmugurējās uzkares iekārtas automatizācija)	●	●
Radara un riteņu izslīdes kontrole	●	●
Pagriešanās joslu pārvaldības sistēma	●	●
MultiPad ar ISOBUS agregātu vadības slēdžu piešķirī	○	●
Speedsteer	●	●
MF Auto Guide	○	●
Novatel uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram	○	●
Trimble uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram	○	○
MF Section Control (24 sekciju kontrole)	○	○


Šasija un hidraulika	
Skārienvadāmi elektrohidrauliskie vadības elementi	
Vadības svira ar programmējamām funkcijām	
Power Beyond ar savienotājiem	
Uzkares iekārtu elektroniskā vadība ar aktīvo transportēšanas kontroles sistēmu	
Jūgvārpstas automātiskā funkcija	
Automātiskā vilces pārvaldība (4WD un diferenciāļa bloķētājs)	
Hidrauliskais centrālais stiepnis	
Integrēta priekšējā uzkares sistēma	
Integrēta priekšējā jūgvārpsta	
Ērtība	
Spārnos iebūvēti ārējie pacelšanas vadības elementi	
Spārnā iebūvēti ārējie jūgvārpstas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži un plūsmdaļu vadības elementi	
Spārnā iebūvēts ārējais aizmugurējās uzkares iekārtas un tālvadāmo vārstu vadības elements	
Papildu slots standarta instrumentu komplektam	
Cits aprīkojums (dažādos tirgos specifiskācija var atšķirties)	
Quadlink — priekšējā tilta balstiekārtā	
Pagriežami priekšējie spāri	
Pneimatiskās piekabes bremzes	
Pneimatiskās un hidrauliskās piekabes bremzes	

Efficient	Exclusive
●	●
●	●
○	●
●	●
●	●
○	○
○	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○

- APZĪMĒJUMI**
- Nav pieejams
 - Standarta aprīkojums
 - Izvēles aprīkojums
 - * Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

Izmēri

MF 8700 S		
A – garenbāze	m	3,1
B – kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām	mm	5552
B – kopējais garums no priekšējām uzkares svirām līdz aizmugurējām uzkares svirām	mm	6200
C – augstums aizmugurējā tilta centrā līdz kabīnes virspusei	mm	2353
D – maksimālais augstums	mm	3515

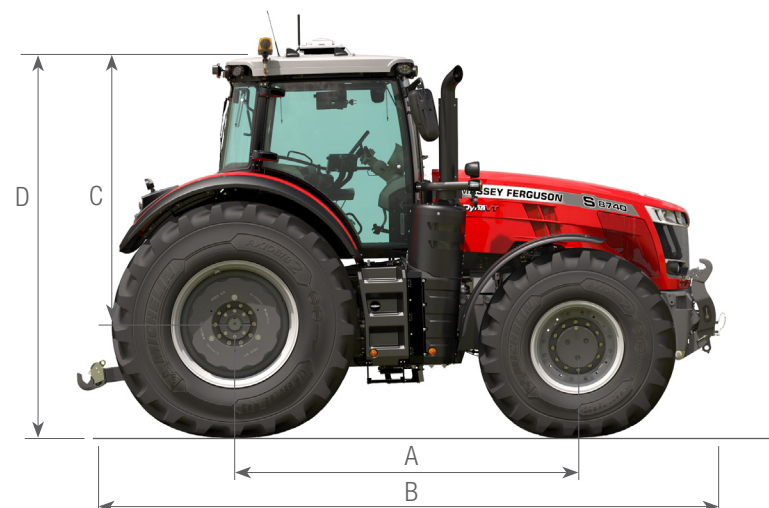

Specifikācijas standarta komplektācijai

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S	
Motors							
Motora tips	AGCO Power ar „All-in-One” Stage V tehnoloģiju						
Cilindru sk. / vārstu sk. / darba tilpums	Sk./sk./cm ³ 6 / 4 / 8400						
Aspirācija	Divi turbokompresori ar pūtes gaisa starpdzesētāju un elektrisku pūtes regulatoru augstā spiediena pusē						
Iesmidzināšanas veids	Common Rail						
Ventilatora tips	Vistronic – regulējams ventilatora ātrums						
Maks. jauda ZS pie 1950 apgr./min.	✚ ISO ZS	270	295	320	350	370	400
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min.	✚ Nm	1220	1300	1390	1530	1540	1540
Maksimālā jauda ar EPM	✚ ISO ZS	300	325	350	380	400	405
Maksimālais griezes moments ar EPM	✚ Nm	1300	1390	1500	1590	1600	1600
Maks. jūgvārpstai pieejamā jauda. (OECD, precizitāte +/- 3 %)	ZS	225	250	275	300	320	355
Degvielas tvertnes ietilpība	litri	600					
AdBlue® šķidrums tvertnes ietilpība	litri	60					
Tehniskās apkopes intervāls	stundas	500					
Dyna-VT pārnesumkārbā							
Tips	Bezpakāpju variatora tipa pārnesumkārbā ar traktora dinamiskās vadības sistēmu (DTM)						
Lauka ātruma diapazons	km/h	Priekšupgaita: 0,03-28 km/h - atpakaļgaita: 0,03-16 km/h					
Ceļa ātruma diapazons	km/h	Priekšupgaita: 0,03-50 km/h* - atpakaļgaita: 0,03-38 km/h 40 km/h Eco pie 1400 apgr./min. - 50 km/h* Eco pie 1550 apgr./min.					
Aizmugurējā uzkares iekārta un hidraulika							
Apakšējo savienojumu tips	Kategorija	3. vai 4.					
Maksimālā celtspeja savienojuma galā	kg	12 000					
Hidrauliskās sistēmas tips	Slēgtā centra slodzes jutīgā						
Maksimālā plūsma	litri/minūtē	205					
Maksimālais spiediens	bāri	200					
Maksimālais aizmugurējo plūsmdaļu skaits	6						
Priekšējā uzkares iekārta un priekšējā jūgvārpsta							
Tips	Integrēta šasijā ar neatkarīgu plūsmdaļu vadību, elektrohidrauliski vadāma						
Apakšējo savienojumu tips	Kategorija	3					

APZĪMĒJUMI

- ✚ ISO TR14396
- Nav pieejams
- * Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

Priekšējā uzkares iekārta un priekšējā jūgvārpsta (turp.)
Maksimālā celbspēja savienojuma galā
Maksimālais priekšējo plūsmdaļu skaits
Motora apgriezieni pie priekšējās jūgvārpstas ātruma 1000 apgr./min.
Jūgvārpsta (aizmugurējā)
Vadība
Ātruma izvēle
Motora apgriezieni pie 540 Eco / 1000
Motora apgriezieni pie 1000 / 1000 Eco
Vārpstas diametrs
Riteņi un riepas (Pieejams pilns klāsts. lūdzu, konsultēties ar savu dīleri)
Priekšā
Aizmugurē
Masa
Vidējais svars / Minimālais svars / Maksimālais svars
Maksimālā transportlīdzekļa pilnā masa

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
kg				5000		
				2		
apgr./min.				2036		
	Elektrohidrauliska ieslēgšana. Ieslēgšanas/apturēšanas slēdži elkoņbalstā un aizmugurējā spārnā, ar pagriešanās joslu automatizāciju					
	Elektrohidrauliska vadība no kabīnes					
apgr./min.				1577 / 1970		
apgr./min.				1970 / 1605		
collas				1 3/8 " 6 un 21 rievu; 1 3/4" 20 rievu		
		620/75R30	620/75R30	600/65R34	650/60R34	
		650/85R42	710/85R38	710/75R42	900/60R42	
kg				12 500 / 10 800 / 18 000		
kg				18 000		



Iekāpiet savā Massey Ferguson traktorā, izmantojot savu viedtālruni.

1. PAKĀPE

Izmantojiet QR kodu lasītāja lietotni. Lejupielādējiet to bez maksas iTunes vai Android Play veikalos.



2. PAKĀPE

Atveriet lietotni un noskenējiet šo QR kodu ...

... un iekāpiet savā Massey Ferguson traktorā.



3. PAKĀPE

Izbaudiet 2D pieredzi, pārvietojot viedtālruni visos virzienos vai izmantojot pirkstu



4. PAKĀPE

Izbaudiet pilnu VR3D pieredzi, klikšķinot uz attiecīgajām ikonām un izmantojot to apvienojumā ar VR brillēm.





MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

 www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

 **AGCO**
Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® AGCO vispasauls prečzīme.
© AGCO SAS. 2019 | A-LV-16680 | Latviešu



Atbildīgā mežsaimniecība