



MASSEY FERGUSON

155-220 ZS

MF 7700 S



NO MASSEY FERGUSON

MF 7700 S – INTELIĢENTĀKA JAUDA

Jaunais MF 7700 S ir aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ir vienkārši lietojamas, uzticamas un radītas, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti un zemas ekspluatācijas izmaksas.



Mēs zinām, ka jūsu traktors ir jūsu uzņēmuma peļņas centrs.

Tāpēc mēs esam izstrādājuši jauno MF 7700 S, lai sasniegtu vienu mērķi — palielināt jūsu darba ražīgumu. No zemām ekspluatācijas izmaksām, pateicoties daudzfunkcionālajai SCR sistēmai, līdz efektīvām pārnesumkārbām un ērtai operatora videi — MF 7700 S ir vairāk nekā vienkārši traktors. Tas ir jūsu biznesa partneris.





MACHINE OF THE YEAR 2019

TEHNOLOĢIJAS PIRKSTA STIEPIENA ATTĀLUMĀ

- Jaunais Datatronic 5 skārienekrāna terminālis
- Vienkārši lietojams kā planšetdators
- 9 collu skārienekrāns
- MF Guide. Precizitāte no metra līdz centimetram, pateicoties plašai korekcijas signālu izvēlei, tostarp izmantojot Trimble vai Novatel uztvērējus
- MF ISOBUS ar Multipad — efektīva un ērti lietojama

JAUDA TAD, KAD TĀ VAJADŽĪGA

- Aizmugurējās uzkares iekārtas celtspēja līdz pat 9600 kg
- Maksimālā hidrauliskās eļļas caurplūde līdz pat 190 l/min

IZSTRĀDĀTS EFEKTIVITĀTEI

- Dyna-6 SUPER ECO pārnesumkārbā. Lielāks ražīgums, patērējot mazāk degvielas! (Pat par 17% mazāki motora apgriezieni — 40 km/h pie 1500 apgr./min)
- Dyna-VT pārnesumkārbā. Precīza, ar laidenu darbību un vienkārši lietojama
- Jaudas vadības selektīvā svira — līdz pat 8 funkcijām vienā

EFEKTĪVA SPĒKA PĀRNESE

- Jaunas aizmugurējās riepas ar 1,95 m diametru. Lielāka vilce — mazāk sablīvē augsni
- Gara riteņu bāze labākai stabilitātei un vilcei

LIELĀKA JAUDA — MAZĀK APKOPES DARBU

- 6 cilindru, 6,6 litru AGCO POWER dzinējs
- Pat par 30 ZS palielināta jauda, pateicoties EPM
- Daudzfunkcionālā „All-in-One Stage V” SCR sistēma samazina ekspluatācijas izmaksas un uzlabo pārredzamību
- 600 stundu motora apkopes intervāli — paveiciet vairāk ar retākām dikstāvēm


IZMANTOJIET SAVU DARBA DIENU MAKSIMĀLI LIETDERĪGI JŪSU VAJADŽĪBĀM UN DARBĪBAI PIEMĒROTA APRIKOJUMA IZVĒLE

- Efektīva bezapkopes priekšējā tilta piekare
- Aktīvā mehāniskā kabīnes balstiekārta apvieno sevi komfortu un vienkāršību
- Uzlabota savienojamība ar standarta Bluetooth radio
- Līdz pat 16 LED darba apgaismojuma lukturiem



Izvēlieties komplektāciju, kas atbilst jūsu vajadzībām

Lai kādas būtu jūsu vajadzības, pielāgojiet tām savu traktoru

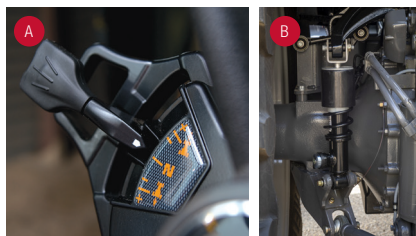

	Essential	Efficient	Exclusive
Motors			
AGCO POWER - 6,6 litru - Stage V	●	●	●
„All-in-One Stage V” tehnoloģija	●	●	●
Pāresumkārbā			
A Jaudas vadība — daudzfunkcionāla selektīvā vārsta svira	●	●	●
Labās puses selektīvā vārsta vadība	○	○	●
„T” veida svira konsolē	●	●	-
MultiPad svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h pie 1500 apgr./min.)	○	○	○
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h pie 1800 apgr./min.)	●	●	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 15 t	-	○	○
C1 un C2 krūza kontroles ātruma atmiņas	-	●	●
Pārslēgšanas neitrālajā stāvoklī bremsējot — sajūga efektu	●	●	●
Operatora vide			
Gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu	●	●	-
Gaisa kondicionēšana ar automātisku vadību	-	○	●
Grozāmais sēdekis ar pneimatisko balstiekārtu	○	●	-
Sēdekis ar pneimatisko balstiekārtu, apsildī un pneimatiski regulējamu jostasvietas balstu	○	○	●
Mehāniska kabīnes balstiekārta	○	●	-
B Aktīvā mehāniskā kabīnes balstiekārta	-	○	●
FM vai DAB + (digitālais) Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā	●	●	○
Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis	○	○	●
Speedsteer	-	○	○
Radara un riteņu izslīdes kontrole	○	○	●
C 12 darba apgaismojuma lukturu komplekts — ar raksturīgajiem LED dienas gaitas lukturiem	○	○	●

	Essential	Efficient	Exclusive
Motors			
AGCO POWER - 6,6 litru - Stage V	●	●	●
„All-in-One Stage V” tehnoloģija	●	●	●
Pāresumkārbā			
A Jaudas vadība — daudzfunkcionāla selektīvā vārsta svira	●	●	●
Labās puses selektīvā vārsta vadība	○	○	●
„T” veida svira konsolē	●	●	-
MultiPad svira elkoņbalstā integrētajā vadības panelī	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h pie 1500 apgr./min.)	○	○	○
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h pie 1800 apgr./min.)	●	●	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco ar traktora dinamiskās pārvaldības sistēmu (DTM) un transportlīdzekļa pilnu masu 15 t	-	○	○
C1 un C2 krūza kontroles ātruma atmiņas	-	●	●
Pārslēgšanas neitrālajā stāvoklī bremsējot — sajūga efektu	●	●	●
Operatora vide			
Gaisa kondicionēšana ar manuālu regulēšanu	●	●	-
Gaisa kondicionēšana ar automātisku vadību	-	○	●
Grozāmais sēdekis ar pneimatisko balstiekārtu	○	●	-
Sēdekis ar pneimatisko balstiekārtu, apsildī un pneimatiski regulējamu jostasvietas balstu	○	○	●
Mehāniska kabīnes balstiekārta	○	●	-
B Aktīvā mehāniskā kabīnes balstiekārta	-	○	●
FM vai DAB + (digitālais) Radio, CD, MP3, Bluetooth savienojamība, USB un priekšējā papildierīču pieslēgvietā	●	●	○
Elektriski regulējams un apsildāms teleskopiskais divleņķu spogulis	○	○	●
Speedsteer	-	○	○
Radara un riteņu izslīdes kontrole	○	○	●
C 12 darba apgaismojuma lukturu komplekts — ar raksturīgajiem LED dienas gaitas lukturiem	○	○	●

- Nav pieejams
- Standarta aprīkojums
- Izvēles aprīkojums
- * Atkarībā no tirgus tiesību aktiem
- ² no MF 7715 S līdz MF 7718 S



	Essential	Efficient	Exclusive
Operatora vide			
MF tehnoloģijas			
A MultiPad ar ISOBUS agregātu vadības slēdžu piešķirī MF Guide	-	○	○
B Novatel uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram	○	○	○
B Trimble uztvērējs — precizitāte no mazāk nekā metra līdz centimetram	○	○	○
MF Section Control — 24 sekciju kontrole	○	○	○
MF Task Doc — bezvadu datu pārsūtīšana	○	○	○
Šasija un hidraulika			
QuadLink priekšējā tilta piekare	○	●	●
Plūsmdaļu mehāniskā vadība	●	●	-
Plūsmdaļu elektriskā vadība	-	○	●
Hidrauliskās vairākfunkciju vadības svira	-	○	○
Traktoram iespējams uzstādīt iekrāvēju ar vairākfunkciju vadības sviru (mehāniski vadāmu)	○	○	○
Power Beyond ar savienotājiem	○	○	●
Aizmugurējā uzkares iekārta ar aktīvo transportēšanas kontroles sistēmu	●	●	●
Automātiskā jūgvārpsta	●	●	●
Mehāniska jūgvārpstas ātruma izvēle	●	-	-
Automātiskā vilces pārvaldība (4WD un diferenciālā bloķētājs)	●	●	●
Hidrauliskais centrālais stiepnis trīspunktu uzkares iekārtai	○	○	○
C Integrēta priekšējā uzkares iekārta (ar 3200 kg vai 4000 kg celtpēļu atkarībā no modeļa)	○	○	○
Integrēta priekšējā jūgvārpsta	○	○	○
Ērtība			
Automātiskais masas slēdzis	●	●	●
Standarta instrumentu komplekts	●	●	●
Spārnos iebūvēti ārējie pacelšanas vadības elementi	●	●	●
Spārnos iebūvēti ārējie jūgvārpstas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži	●	●	●
Spārnā iebūvēts ārējais plūsmdaļu vadības elements	-	●	●
Cits aprīkojums (Dažādos tirgos specifikācijas var atšķirties)			
Pagriežami priekšējie spārnī	○	○	●
Pneimatiskās piekabes bremzes*	●	●	●
Hidrauliskās un pneimatiskās piekabes bremzes*	○	○	○
Piekabes bremzēm paredzēta ABS pieslēgvietā	○	○	○

Ir darīts viss iespējams, lai nodrošinātu, ka šajā izdevumā ietvertā informācija, ir, cik vien iespējams, precīza un svaiga. Tomēr, ir iespējamas neprecizitātes, kļūdas un izlaista informācija, tāpēc specifikācijas var tikt mainītas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šā iemesla dēļ par specifikāciju pareizību vajadzētu pārliecināties, sazinoties ar Massey Ferguson dīleri, pirms pirkuma veikšanas.

Specifikācijas


Motors	
Motora tips	Cilindru skaits / vārstu skaits / darba tilpums
Aspirācija	Iesmidzināšanas veids
Ventilatora tips — pārnesumkārbā Dyna-6 un Dyna-VT	Maksimālā jauda
Motora apgriezieni pie maksimālās jaudas	Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min
Maksimālā jauda ar EPM	Maksimālais griezes moments ar EPM pie 1500 apgr./min
Degvielas tvertnes ietilpība	AdBlue® šķidrums tvertnes ietilpība
Dyna-6 pārnesumkārbā	
Pārnesumu skaits (pr. x atp.)	Min. ātrums pie 1400 apgr./min
40 km/h Eco / SuperEco pie motora apgr. ar maks. riepu izmēru	50 km/h* Eco / SuperEco pie motora apgr. ar maks. riepu izmēru
Dyna-VT pārnesumkārbā	
Tips	Lauka ātruma diapazons
	Ceļa ātruma diapazons
Aizmugurējā uzkares iekārta un hidraulika	
Apakšējo savienojumu tips	Maksimālā celtnespēja savienojuma galā
Standarta hidrauliskā sistēma	Izvēles aprīkojuma hidrauliskā sistēma
Maksimālais spiediens	Maksimālais aizmugurējo plūsmdaļu skaits

	MF 7715 S	MF 7716 S	MF 7718 S	MF 7719 S
	AGCO POWER ar „All-in-One Stage V” tehnoloģiju			
Sk./sk./cm ³	6 / 4 / 6600			
	Turbokompresors ar elektrisku pūtes regulatoru un pūtes gaisa starpdzesētāju			
	Common Rail			
	Vistronic			
ISO hp (kW)	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)
apgr./min	1950			
Nm	700	725	750	860
ZS	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)
Nm	750	800	860	925
litri	305	305	305	305
litri	30	30	30	30
Pr. x atp.	24 x 24			-
km/h	1,09			-
apgr./min	1500 (ar 650/65 R42 riepām)			-
apgr./min	1800 (ar 650/65 R42 riepām)			-
	Bezpakāpju variatora tipa pārnesumkārbā			
km/h	Priekšupgaita: 0,03-28 km/h - atpakaļgaita: 0,03-16 km/h			
km/h	Priekšupgaita: 0,03-40 km/h - atpakaļgaita: 0,03-38 km/h / priekšupgaita: 0,03-50 km/h - atpakaļgaita: 0,03-38 km/h*			
kat.	3. kat.			
kg	7100 / 8100 / 9600		8100 / 9600	
L/min	Slodzes jutīgā 110 l/min			
L/min	Slēgtā centra slodzes jutīgā 190 l/min			
bāri	200 (Dyna-VT)			
	4/5 (Dyna-VT)			

* Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

Izmēri

			No MF 7715 S līdz MF 7719 S	
			Dyna-6	Dyna-VT
A	Garenbāze	m	2,88	
B	Kopējais garums no priekšējā atsvaru rāmja līdz aizmugurējām uzkares svirām	mm	4928	
B	Kopējais garums no priekšējām uzkares svirām līdz aizmugurējām uzkares svirām	mm	5604	
C	Augstums aizmugurējā tilta centrā līdz kabīnes virspusei	mm	2110	2144
D	Kopējais augstums	mm	2985	3019

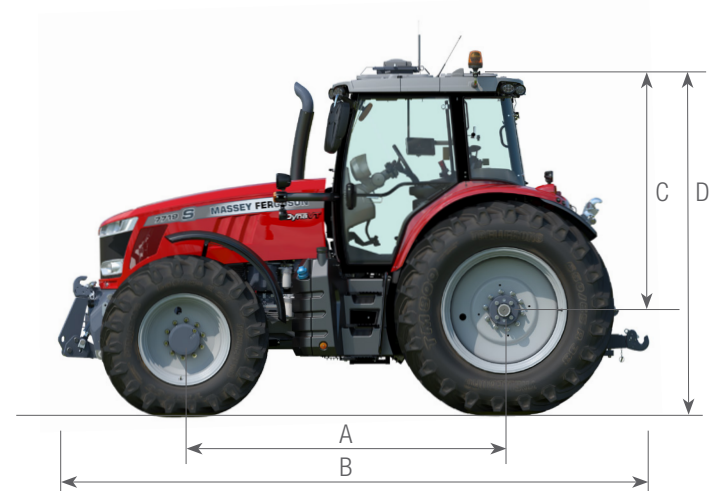

	MF 7715 S	MF 7716 S	MF 7718 S	MF 7719 S
Jūgvārpsta (aizmugurējā)				
Motora apgriezieni pie				
540 / 1000				
540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco - Dyna-6				
540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco Dyna-VT				
Vārpstas diametrs				
Neatkarīgā priekšējā uzkares iekārta un priekšējā jūgvārpsta				
Apakšējo savienojumu tips				
Maksimālā celtspeja savienojuma galā				
Maksimālais priekšējo plūsmdaļu skaits				
Motora apgriezieni pie priekšējās jūgvārpstas ātruma 1000 apgr./min.				
Riteņi un riepas (Pieejams pilns klāsts. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)				
Priekšā				
Aizmugurē				
Izvēles aprīkojuma aizmugurējās riepas				
Masa (Var atšķirties atkarībā no konfigurācijas. Lūdzu, konsultējieties ar savu dīleri)				
Vidējā minimālā masa bez balasta un piederumiem				
Maksimālā transportlīdzekļa pilnā masa*				
apgr./min	1980 / 2030	1980 / 2030	1980 / 2030	1980 / 2030
apgr./min		1980 / 1530 / 2030 / 1570		-
apgr./min			1870 / 1500 / 1900 / 1530	
collas			1 3/8" 6 un 21 rievu	
kat.			3. kat.	
kg	3200	3200	3200/4000	3200/4000
			2	
	1920	1920	1920	1920
	380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28	480/70 R28
	460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38	580/70 R38
	710/60 R42 — pieejama plaša izvēle; sazinieties ar savu vietējo Massey Ferguson dīleri.			
kg	5800	5800	6300	6300
kg	12500	12500	14000	14000

ISO 14396 - Nav pieejams * Atkarībā no tirgus tiesību aktiem

VR

Iekāpiet savā Massey Ferguson traktorā, izmantojot savu viedtālruni.

1. PAKĀPE

Izmantojiet QR kodu lasītāja lietotni.
Lejupielādējiet to bez maksas
iTunes vai Android Play veikalos.



2. PAKĀPE

Atveriet lietotni un
noskenējiet šo QR kodu ...



... un iekāpiet savā
Massey Ferguson traktorā.

3. PAKĀPE

Izbaudiet 2D pieredzi, pārvietojot viedtālruni
visos virzienos vai izmantojot pirkstu.



4. PAKĀPE

Izbaudiet pilnu VR3D pieredzi,
klikšķinot uz attiecīgajām
ikonām un izmantojot to
apvienojumā ar VR brillēm.





MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk

-  www.facebook.com/masseyfergusonuk
-  [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
-  [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
-  www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® AGCO vispasaules prečizīme.
© AGCO SAS. 2019 | A-LV-16679/0419 | Latviešu



Atbildīgā mežsaimniecība